



saval


datasheet

0225.186

Saval Bioclass® schuimblusser 6 liter - type B6P-SC-HR+

blad/sheet: 1 / 2

rev.: 0:01-07-2019

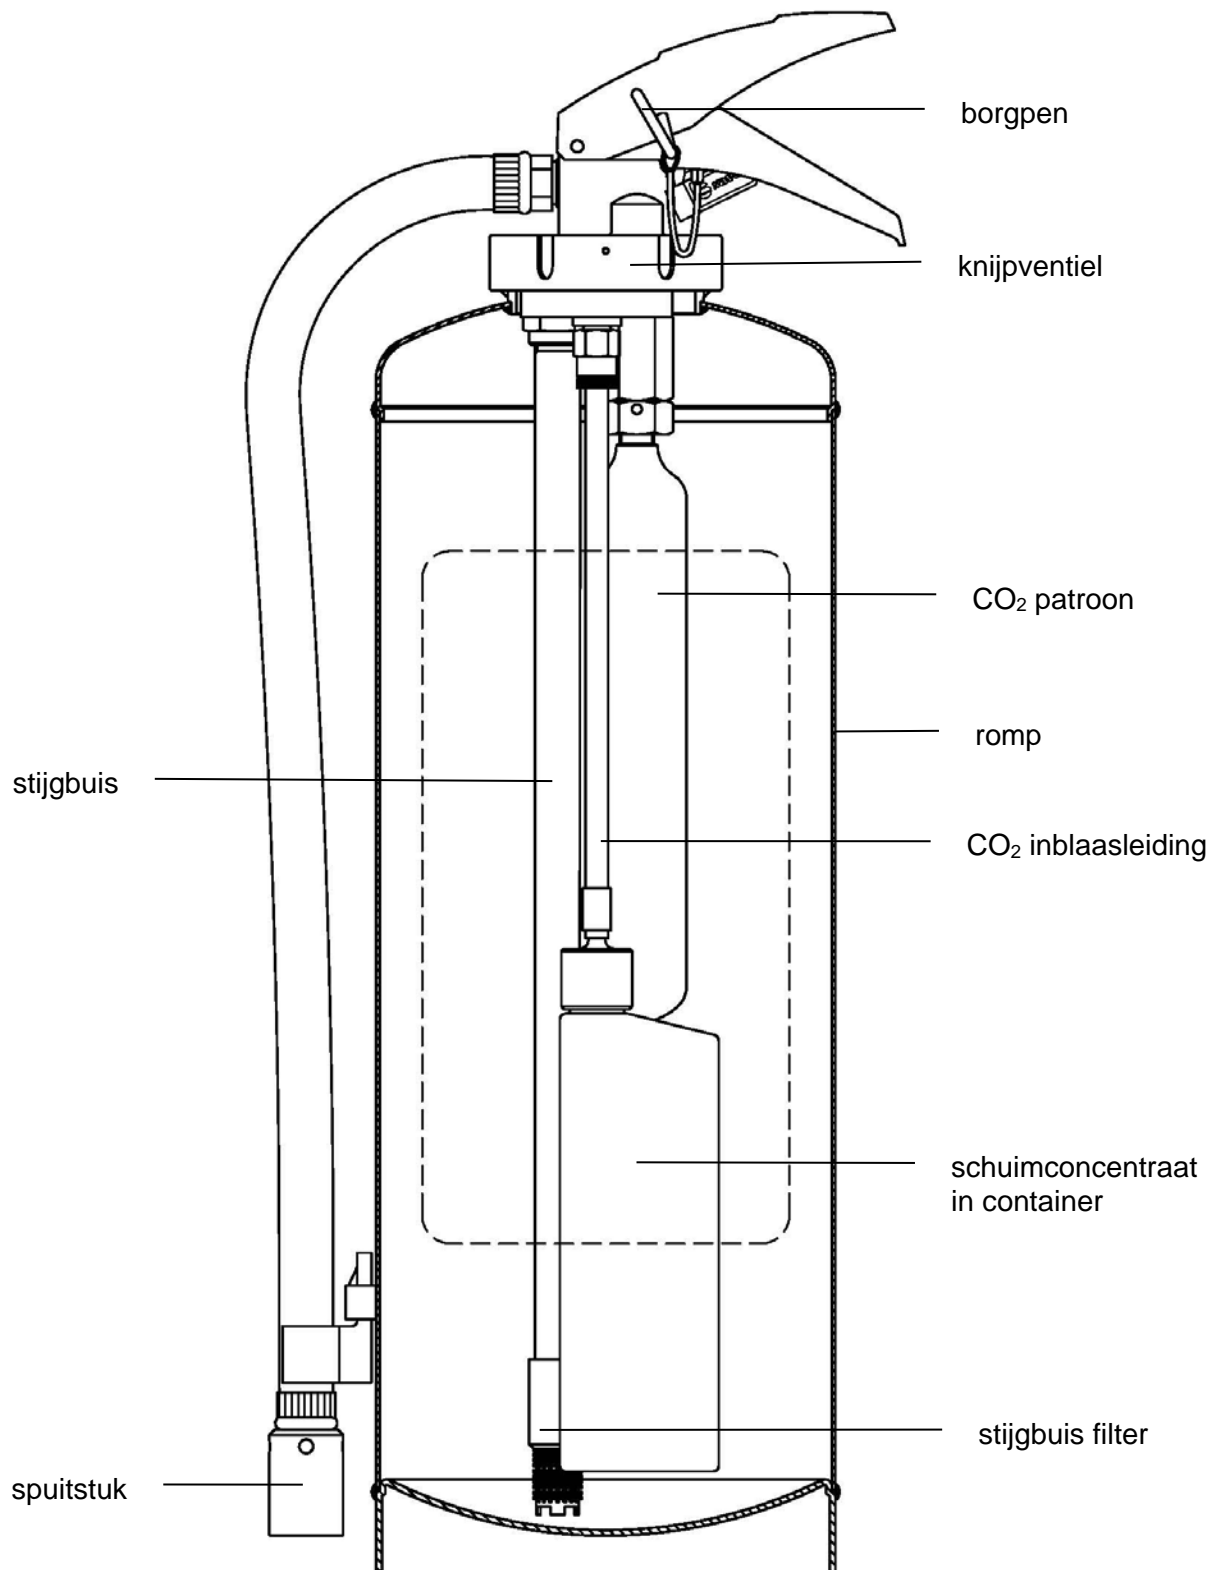

wijzigingen voorbehouden

Saval Bioclass® schuimblusser 6 liter - type B6P-SC-HR⁺

blad/sheet: 2 / 2

rev.: 0:01-07-2019

Algemeen

Type	: B6P-SC-HR ⁺
Blusmedium	: water + bioclass HR-A + HR-B (in container)
Inhoud	: 6 liter
Afmetingen	: l x b x h = ca. 170 x 230 x 560 mm
Gevuld gewicht	: 11,1 kg
Temperatuurgrenzen	: 0°C / +60°C
Brandklassen	: AB
Blusvermogen	: 43A / 233B
Goedkeuringen	: EN3, Milieukeur

Romp

Diameter cilinder	: ø162 mm
Materiaal	: staal
Afwerking	: uitwendig polyester poedercoating RAL 3000 inwendig polythene coating grijs
Werkdruk	: ca. 14 bar bij 20°C
Testdruk	: 27 bar
Barstdruk	: >55 bar
Cilinderkeuring	: volgens PED 2014/68/EU

Patroon

Type	: koolzuur (CO ₂) – 85 g
Materiaal	: staal voorzien van kunststof coating
Afdichting	: membraan
Goedkeuring	: volgens TPED 2010/35/CE

Slang

Materiaal	: EPDM
Afmetingen	: ø12 x 19 x 520 mm
Barstdruk	: >66 bar

Afsluitkop met ventiel

Ventieltype	: knijpkraan
Materiaal	: ventielhuis en wartelmoer messing vernikkeld; grepen verzinkt staal, voorzien van zwarte poedercoating

Spuitstuk

Type	: sproeischuim, belucht
Materiaal	: kunststof
Afblaastijd	: ca. 33 s
Worplengte	: 3 – 6 meter